TAMMISTO®

LASIPAVILJONKI






4x4




TER2450
1.1.2026


OSALUETTELO




RUNKO:

1.		Eturunko 533mm x 4150mm	1 kpl
2.		Etutolppa L=2633 mm	2 kpl
3.		Takatolppa, vasen L=2235 mm	1 kpl
4.		Takatolppa, oikea L=2235 mm	1 kpl
5.		Sivupalkki L=3950 mm	2 kpl
6.		Takapalkki L=4150 mm	1 kpl
7.		Ruuvi 6x100 mm	12 kpl
8.		Ruuvi 6x140 mm	8 kpl

SEINÄT:

9.		Seinäelementti (lasi) 980mm x 2100mm	12 kpl
10.		Seinäelementti (paneeli) 980mm x 2100mm (**lisävaruste**)	0 kpl

11.		Lasiliukuovi 3920/4	1kpl
12.		Sisärima L=2042 mm	15 kpl
13.		Ruuvi 5x30	16 kpl
14.		Ruuvi 5x70	132 kpl

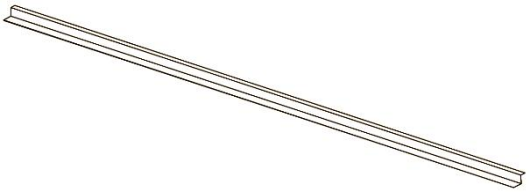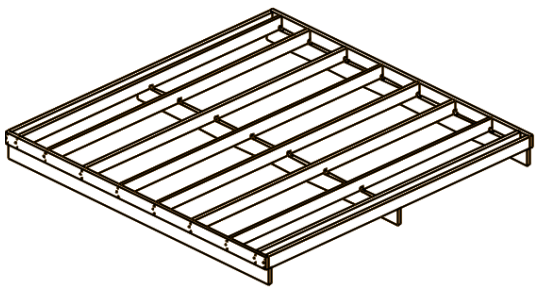15.		Liukuoven ylätäyte L=3920 mm (**lisävaruste**)	0 kpl
16		Ruuvi 5x70 **(lisävaruste)**	0 kpl
17.		Asennuskouru L=2000 mm (**lisävaruste**)	0 kpl
18.		Asennuskourun tuki L=4060 (**lisävaruste**)	0 kpl
19.		Ruuvi 4.2x55 **(lisävaruste)**	0 kpl
20.		Perustus 4x4 (**lisävaruste**)	0 kpl
21.		Kulmakiinnike 40x40x40 mm **(lisävaruste)**	0 kpl

22.		Ruuvi 6x120 **(lisävaruste)**	0 kpl
23.		Lattia 4x4, metritavarana täysin paketein (**lisävaruste**)	0 kpl
24.		Ruuvi 4.2x55 **(lisävaruste)**	0 kpl
25.		Alajuoksu L=3920 mm **(lisävaruste)**	0 kpl
26.		Alajuoksu L=4060 mm **(lisävaruste)**	0 kpl
27.		Ruuvi 4.2x55 **(lisävaruste)**	0 kpl

KATON TUENTA:

28.		Katto-orsi L=4874 mm	5 kpl
29.		Räystästuki L=410 mm	10 kpl
30.		Pystytuki L=99 mm	2 kpl
31.		Pystytuki L=193 mm	2 kpl
32.		Pystytuki L=286 mm	2 kpl
33.		Pystytuki L=377 mm	2 kpl

34.		Kulmakiinnike 60x60x60 mm	16 kpl
35.		Ruuvi 5x35	128 kpl
36.		Ruuvi 5x70	32 kpl
37.		Ruuvi 6x160	20 kpl

HUOPAKATTO:


38.		Ulkopaneeli L=3468 mm	53 kpl
39.		Ulkopaneeli L=3468 mm, urospontiton	1 kpl
40.		Ulkopaneeli L=3468 mm, naaraspontiton	1 kpl
41.		Ulkopaneeli L=1508 mm	53 kpl
42.		Ulkopaneeli L=1508 mm, urospontiton	1 kpl
43.		Ulkopaneeli L=1508 mm, naaraspontiton	1 kpl
44.		Ruuvi 4.2x55	672 kpl





45.		Huopakate (**lisävaruste)**	9 pak
46.		Reunahuopakate (**lisävaruste**)	2 pak
47.		Räystäspelti L=2500 mm (**lisävaruste**)	8 kpl
48.		Huopanaula (**lisävaruste**)	900 kpl

OTSALAUDAT:

49.		Otsalauta, sivu L=4902 mm	2 kpl
50.		Otsalauta, etu L=4936 mm	1 kpl
51.		Otsalauta, taka L=4880 mm	1 kpl
52.		Ruuvi 4.8x70	48 kpl

SEINÄELEMENTIT:

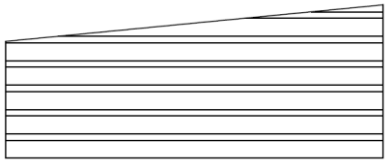53.		Päätykolmio P1	1 kpl
54.		Päätykolmio P2	1 kpl
55.		Päätykolmio P3	1 kpl
56.		Päätykolmio P4	1 kpl
57.		Päätykolmio P1 (peilikuva)	1 kpl
58.		Päätykolmio P2 (peilikuva)	1 kpl

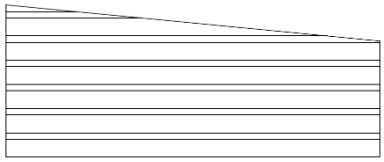59.		Päätykolmio P3 (peilikuva)	1 kpl
60.		Päätykolmio P4 (peilikuva)	1 kpl
61.		Seinäelementti, etu L=970 mm	2 kpl
62.		Seinäelementti, etu L=960 mm	2 kpl
63.		Seinäelementti L=942 mm	4 kpl
64.		Seinäelementti L=907 mm	4 kpl
65.		Ruuvi 5x70	84 kpl


66.		Sisäkattopaneeli L=3917 mm (**lisävaruste**)	0 kpl
67.		Kiinnitysrima L=3935 mm (**lisävaruste**)	0 kpl
68.		Ruuvi 4.2x55 (**lisävaruste**)	0 kpl
69.		Ruuvi 5x70 (**lisävaruste**)	0 kpl

ULKOMITAT:

Pohjan ala:	17.2m²
Leveys:	4150mm
Syvyys:	4150mm
Harjakorkeus:	2900mm
Räystäskorkeus:	2270mm
Kattolape leveys:	4950mm
Kattolape syvyys:	4930mm
Katon ala:	24.4m²


SISÄMITAT:

Huoneala:	15.37m²
Syvyys:	3920mm
Leveys:	3920mm
Seinäelementin korkeus:	2100mm
Seinän korkeus:	2190mm
Oviaukko:	980mmx210mm

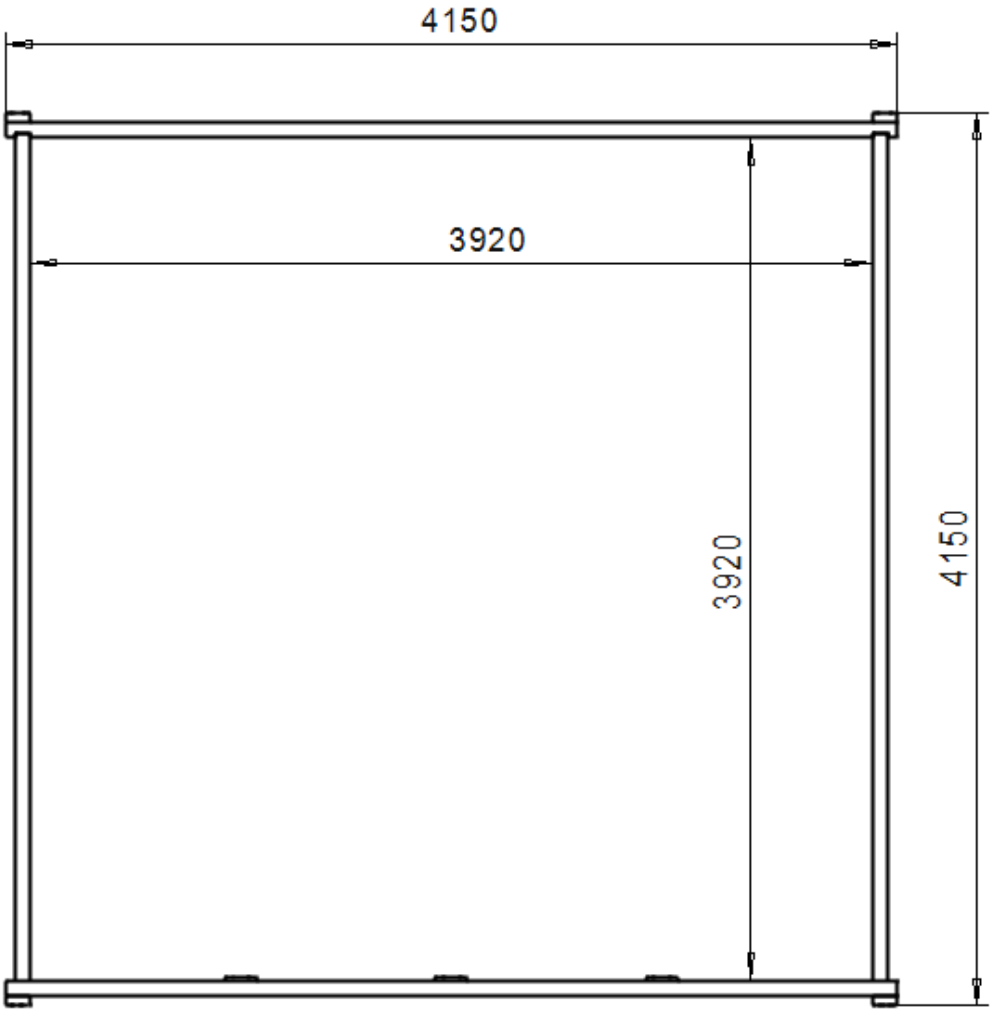

Kuva 1.

SEINÄELEMENTTIEN ASENNUS

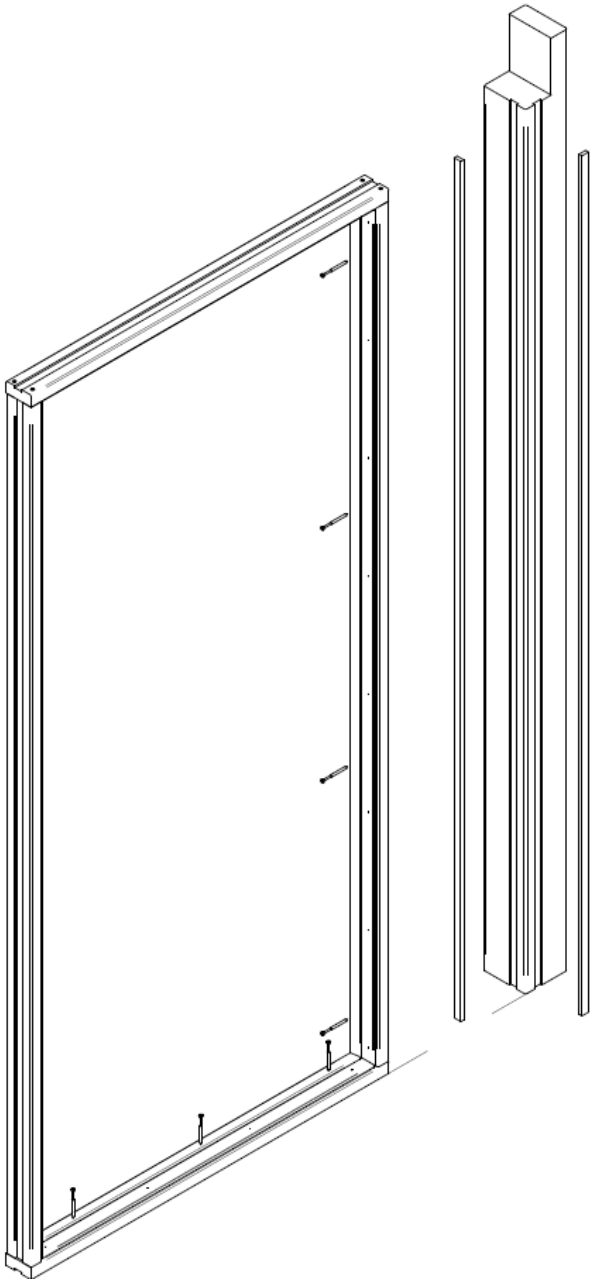


Kuva 2.

Poraa elementin alareunaan alkurei'ät 3kpl ø4mm. Kiinnitä elementti kolmella 5x70 ruuvilla alustaan. Lasielementin asennuksessa tulee huomioida, että viistetty alareuna tulee ulospäin ja lasin kiinnityslista sisäpuolelle.

Poraa elementin sivureunaan 4kpl ø4mm:n alkureikiä kiinnitysruuvin puolelle. Kiinnitä nurkkatolppa elementtiin neljällä 5x70 ruuvilla. Elementin sisäreuna tulee samaan linjaan tolpan sisäreunan kanssa. Jokaisen elementin, sekä elementin ja tolpan väliin tulee elementin saumarima.


Jatka poraamalla alkurei'ät kaikkien seinäelementtien ylä- ja alareunaan sekä toiseen sivureunaan Kiinnitä elementit alustaan sekä toisiinsa ja takatolppiin.

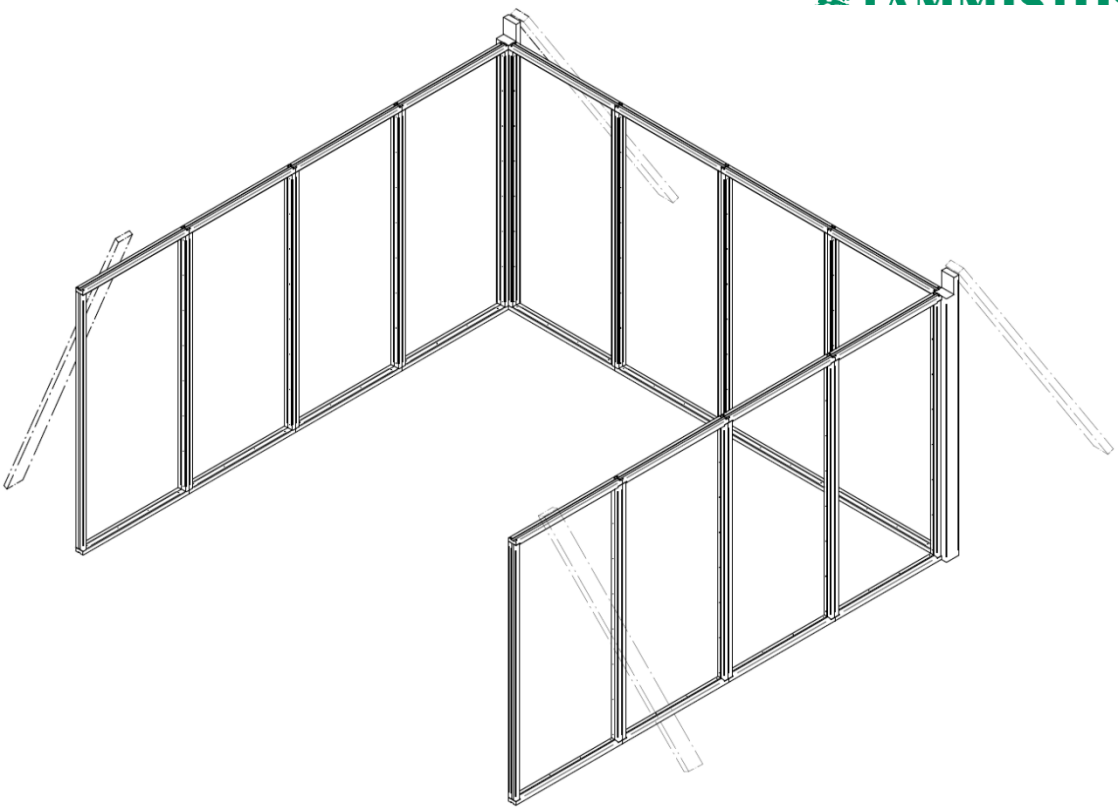

Kuva 3.


Tee seinäelementeille väliaikainen tuenta.

RUNGON ASENNUS

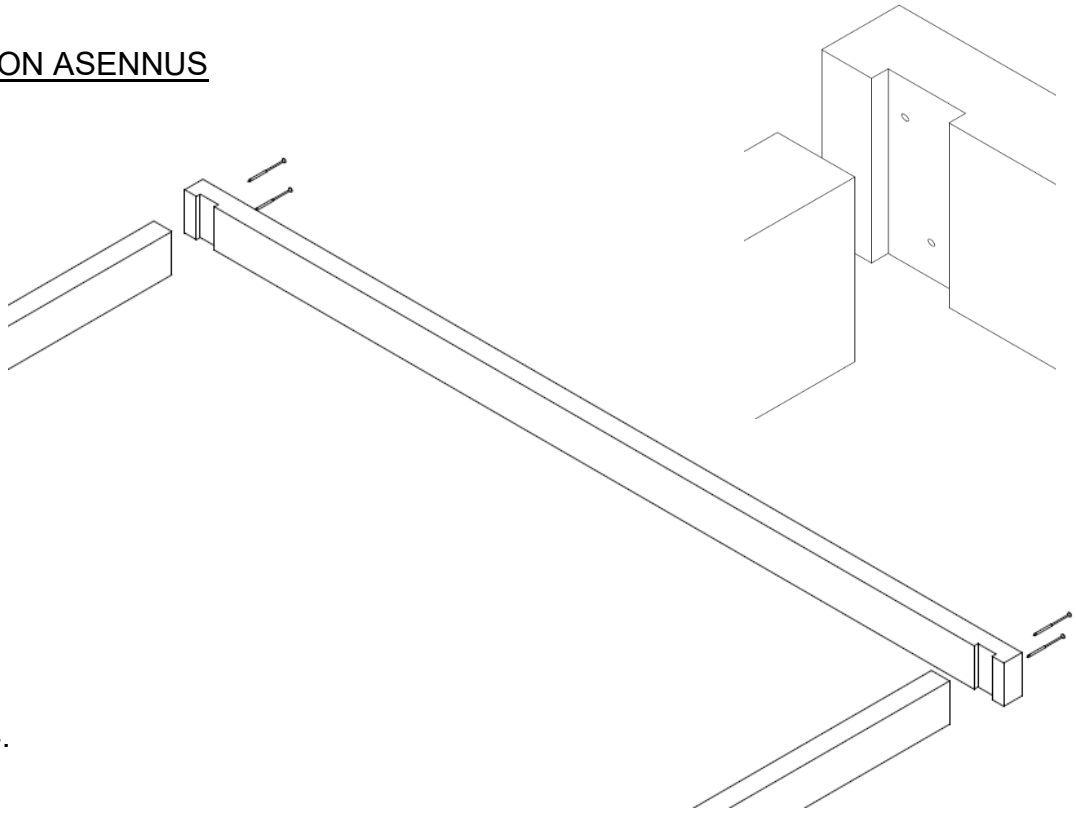

Kuva 4.


Poraa takavaakapalkkiin alkurei’ät ja kiinnitä se sivuvaakapalkkeihin kahdella 6x140 ruuvilla.

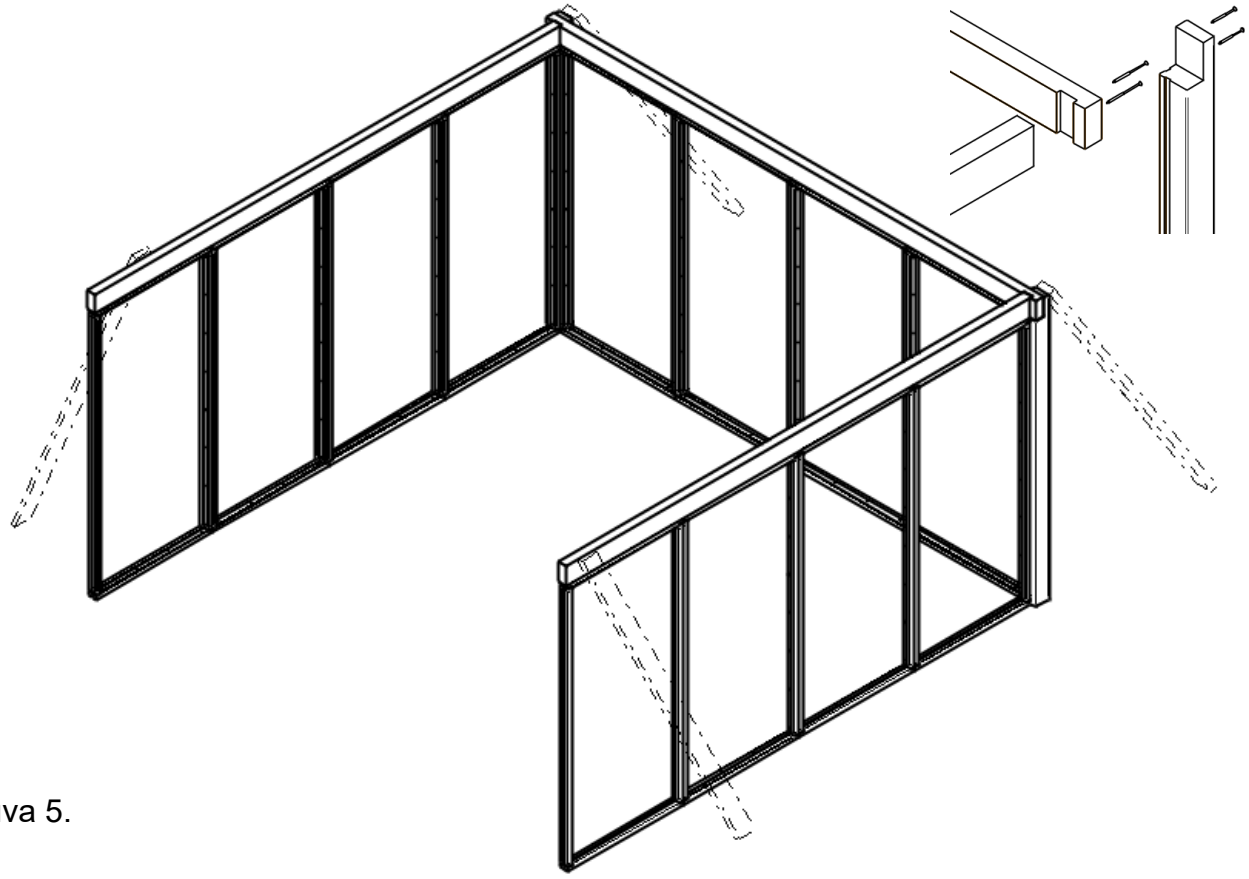

Kuva 5.

Nosta vaakapalkit seinäelementtien päälle. Poraa tolppiin alkurei'ät ja kiinnitä vaakapalkit takapalkin läpi niihin kahdella 6x100 ruuvilla.

Kiinnitä seinäelementit vaakapalkkeihin kolmella 5x70 ruuvilla / elementti.

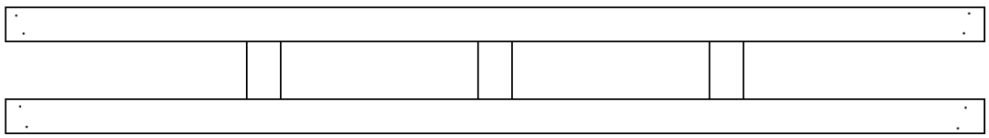


Kuva 6.

Poraa eturungon vaakapalkkien päihin alkurei'ät. Kiinnitä se alempiin sivuvaakapalkkeihin kahdella 6x140 ruuvilla.

Asemoi etukulmatolpat paikoilleen. Kiinnitä eturungon ylempi vaakapuu etukulmatolppiin kahdella 6x100 ruuvilla.


Kiinnitä etummaiset seinäelementit etukulmatolppiin neljällä 5x70 ruuvilla.

Tee tarkistusmittaus kuvan 1 mukaan.

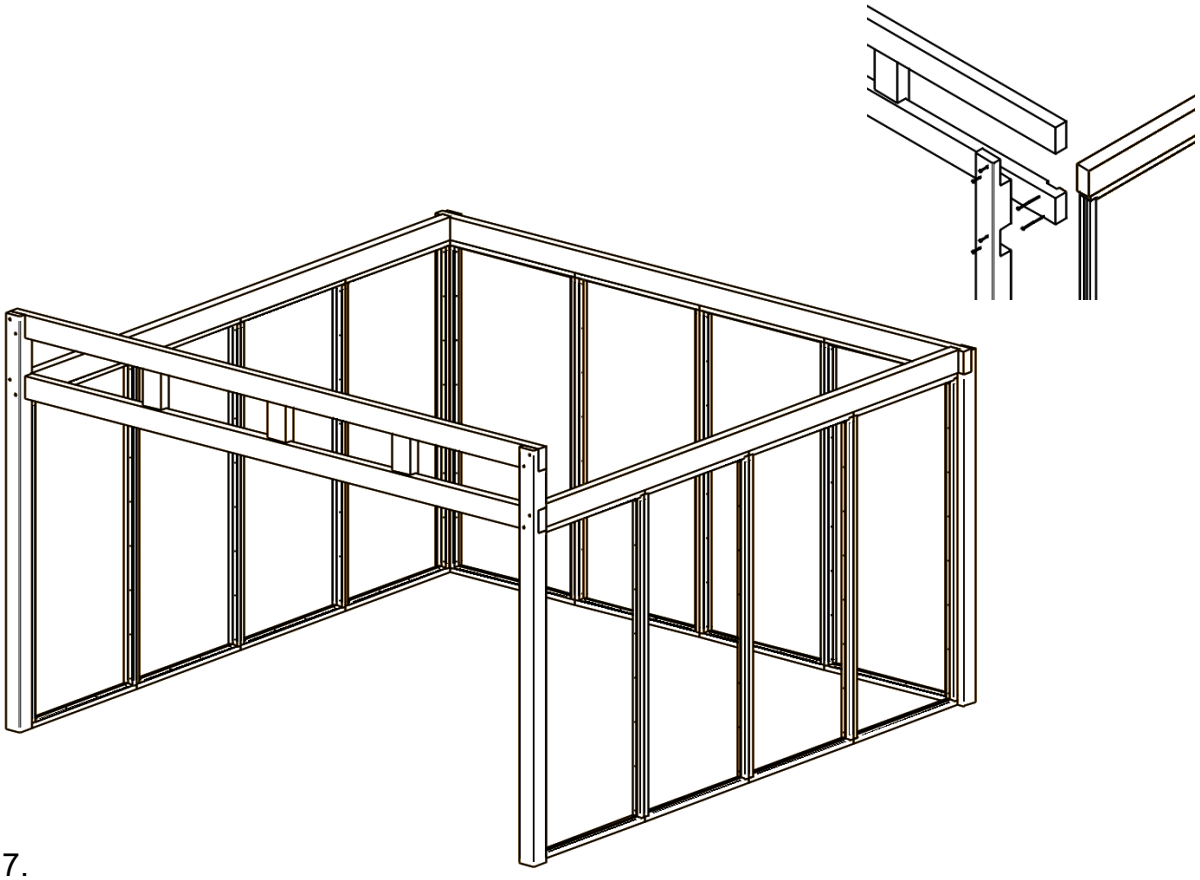


Kuva 7.

KATTO-ORSIEN ASENNUS

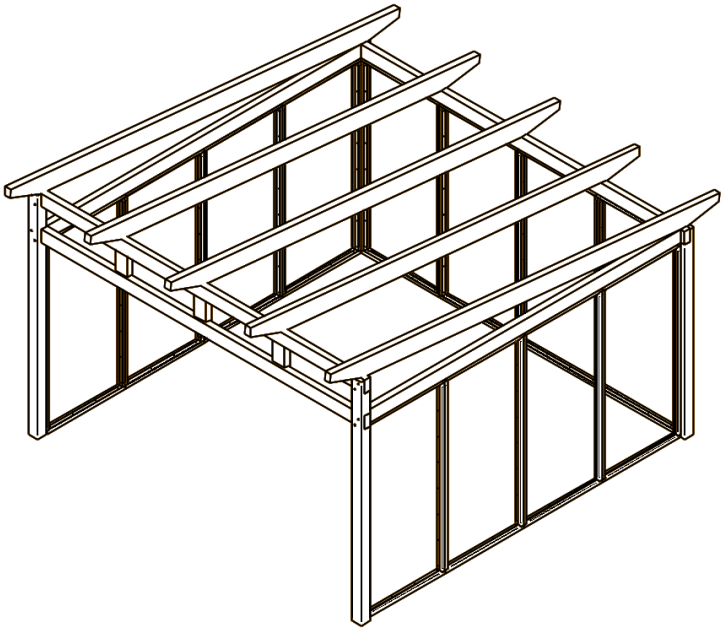


Kuva 8.

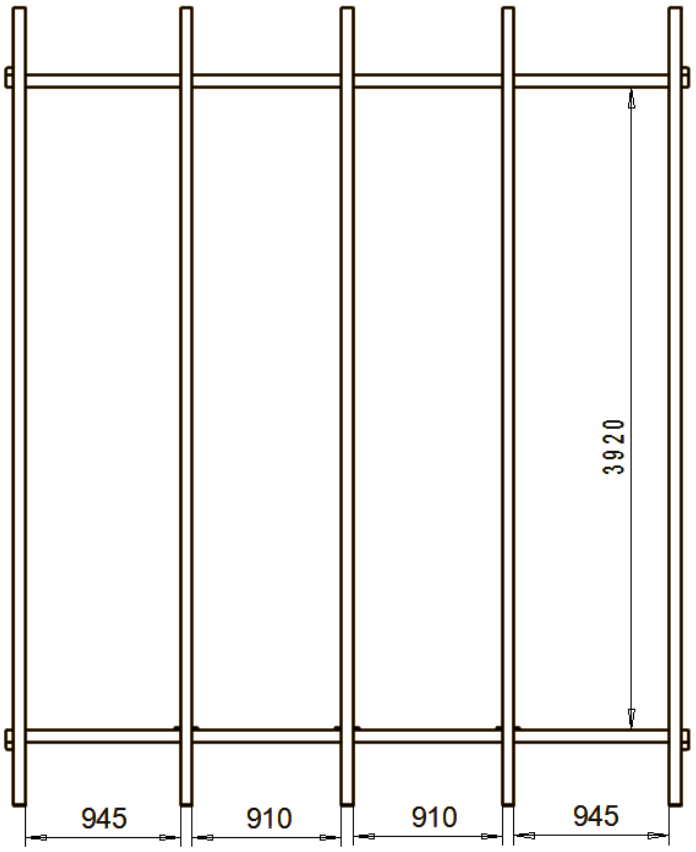


Kuva 9.

Katto-orsien paikoitus.

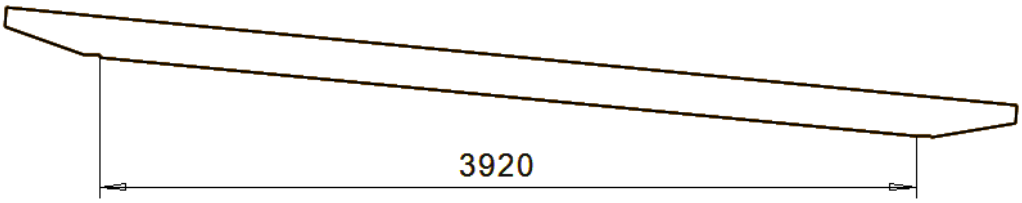

Kuva 10.


Kiinnitä keskimmäiset katto-orret runkoon neljällä kulmaraudalla, kahdeksan 5x35 ruuvia / kulmarauta. Ensimmäinen ja viimeinen katto-orsi asennetaan sisäpinta samaan linjaan rungon sivuvaakapalkin sisäpinnan kanssa. Kiinnitä kumpikin uloin katto-orsi paviljongin sisätilan puolelta kahdella kulmaraudalla.

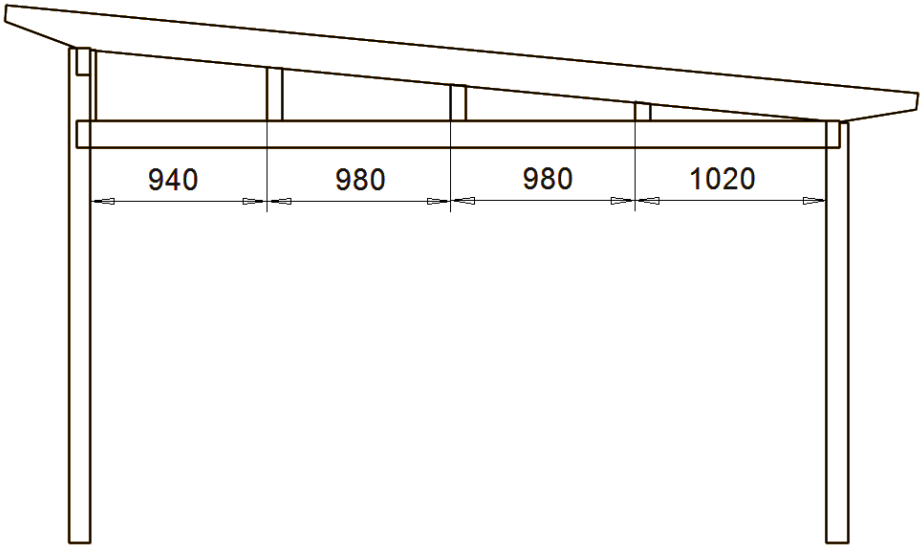

Kuva 11.

Tee lyhyempiin pystytukiin viistot alkurei'ät ja kiinnitä ne 5x70 ruuveilla kahdella ylä- ja kahdella alapäästään katto-orren ja vaakapuun väliin. Kiinnitä pisin pystytuki etukulmatolppaan kahdella 5x70 ruuvilla.

YLÄELEMENTTIEN ASENNUS

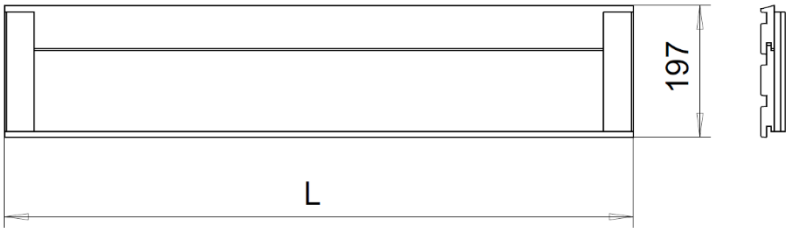


Kuva 12.

Takaseinän yläelementtejä on kahta leveyttä: L=942mm (reunoilla) ja L=907mm (keskellä).

Korkeus on 197 mm.

Poraa alareunaan kolme alkureikää sekä tukipuiden kapeaan reunaan yksi. Aseta elementti tukipuiden varaan vaakapalkin päälle keskeisesti katto-orsiin nähden. Kiinnitä se 4.2x55 ruuveilla vaakapalkkiin sekä sisäpuolelta tukipuun läpi katto-orteen.

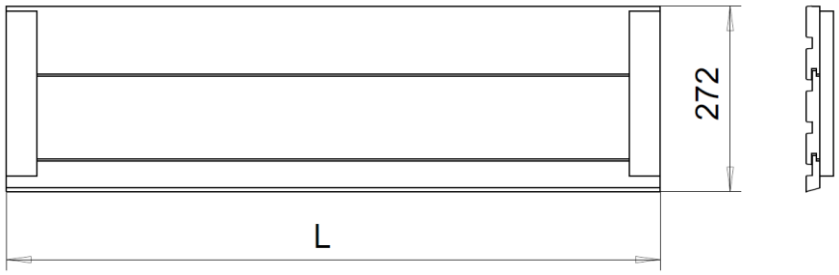

Kuva 13.


Etuseinän alempia elementtejä on kahta leveyttä: L=970mm (reunoilla) ja L=960mm (keskellä).

Korkeus on 272mm.

L=970: Poraa oikeassa reunassa kaksi alkureikää elementin ja tukipuun läpi, vasemmassa reunassa kaksi alkureikää tukipuun kapean reunan läpi. Tee toiseen elementtiin alkurei'ät peilikuvana. Aseta elementti tukipuiden varaan alemman vaakapalkin päälle. Kiinnitä elementti toisesta reunasta kahdella 5x70 ruuvilla palkkien välissä olevaan tukeen ja toisesta reunasta sisäpuolelta kahdella 4.2x55 ruuvilla kulmatolppaan.

L=960: Poraa molempiin reunoihin kaksi alkureikää elementin ja tukipuun läpi. Aseta elementti tukipuiden varaan alemman vaakapalkin päälle keskeisesti palkkien välissä olevaan tukeen nähden. Kiinnitä 5x70 ruuveilla.

Elementtien väliin jää noin 20mm:n rako.

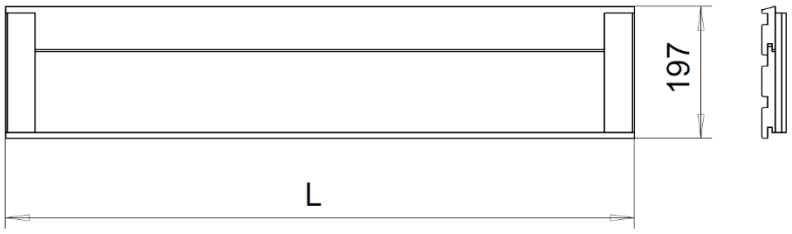


Kuva 14.

Etuseinän ylempiä elementtejä on kahta leveyttä: L=942mm (reunoilla) ja L=907mm (keskellä).


Korkeus on 197mm

Poraa elementtien tukipuiden kapeaan reunaan kaksi alkureikää. Aseta elementti tukipuiden varaan ylemmän vaakapalkin päälle. Kiinnitä elementit neljällä 4.2x55 ruuvilla katto-orsiin.

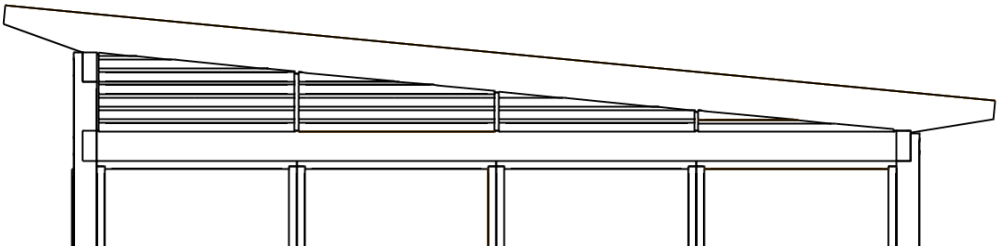

Kuva 16.

Poraa päätykolmioelementteihin alkurei'ät molempiin päihin elementin ja tukipuun läpi sekä keskelle ylös ja alas. Kiinnitä elementit katto-orren ja vaakapalkin välissä oleviin pystytukiin 5x70 ruuveilla sekä katto-orteen ja vaakapalkkiin 4.2x55 ruuveilla.

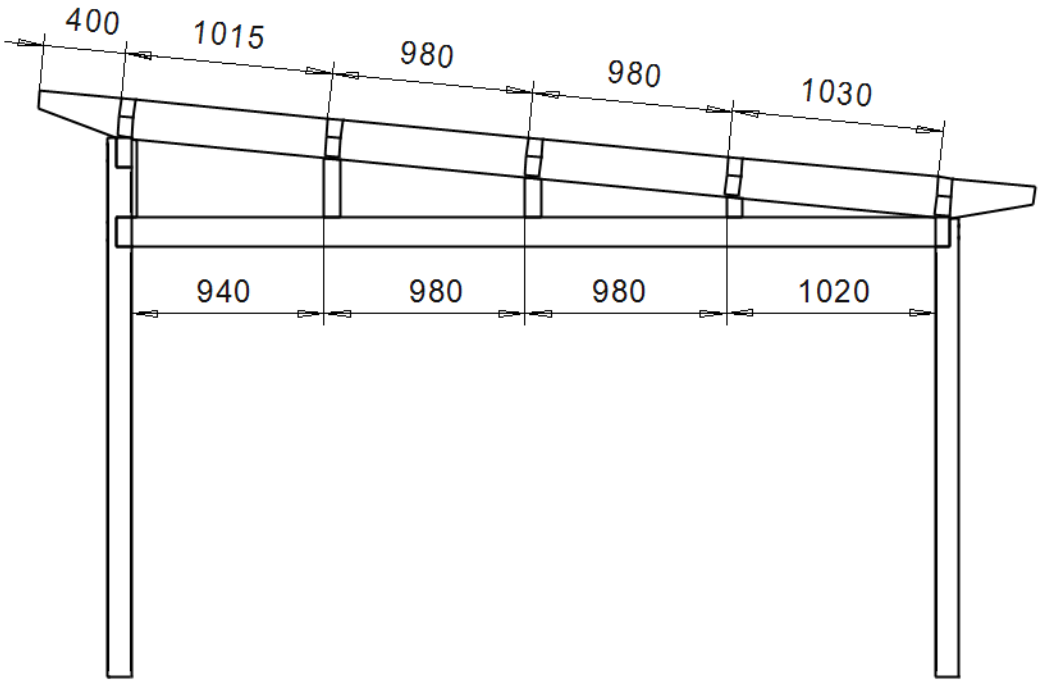

Kuva 17.

Kiinnitä räystästuet samaan linjaan pystytukien kanssa. Tee katto-orteen alkurei'ät ja kiinnitä räystästuet sisäpuolelta kahdella 6x160 ruuvilla.

OTSALAUDAT

Tee kaksi alkureikää otsalautojen kiinnityskohtiin.


Kiinnitä päätyyn tuleva otsalauta (L=4902mm) jokaiseen räystästukeen kahdella 4.8x70 ruuvilla. Otsalaudan pää tulee edestä samaan linjaan katto-orsien kanssa.

Kiinnitä etuotsalaudat jokaisen katto-orren sekä sivuotsalautojen päähän kahdella 4.8x70 ruuvilla.

Kiinnitä takaotsalaudat jokaisen katto-orren päähän kahdella 4.8x70 ruuvilla. Takaotsalauta jää sivuotsalautojen väliin.


Kiinnitä kumpikin sivuotsalauta takaotsalautaan kahdella 4.8x70 ruuvilla.

KATTO

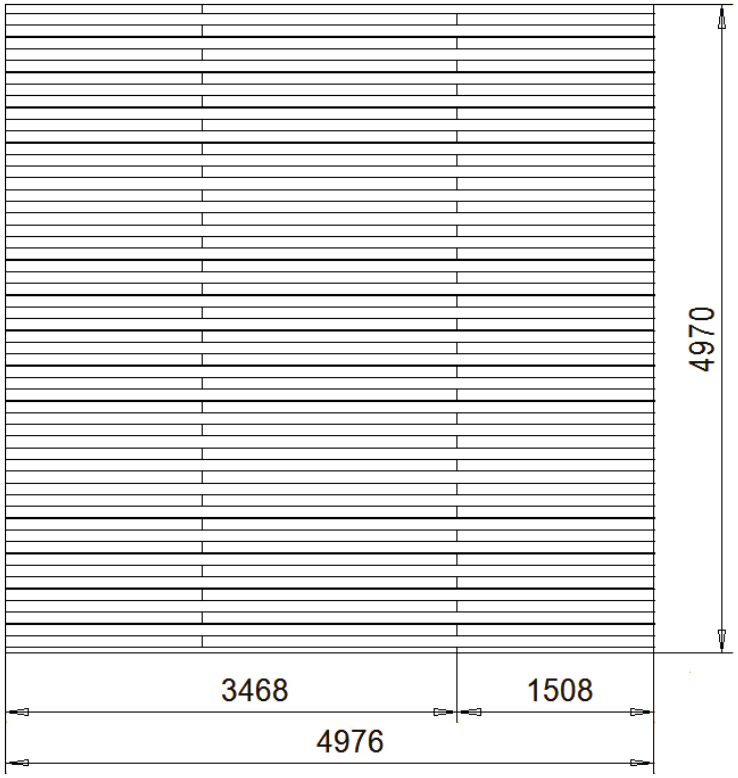

Kuva 17.

Valmiin kattolaudoituksen mitat.

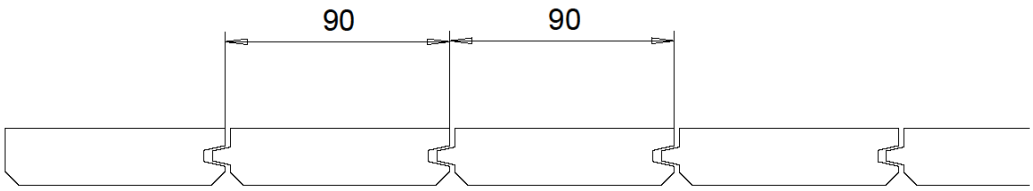


Kuva 18.

Noudata 90mm:n asennusjakoa. Asenna ensimmäiset laudat n.20 mm otsalautojen yli tasainen pinta ylöspäin.

Kiinnitä kattohuopa ja räystäspellit valmistajan ohjeen mukaan.


SISÄKATTOPANELOINTI

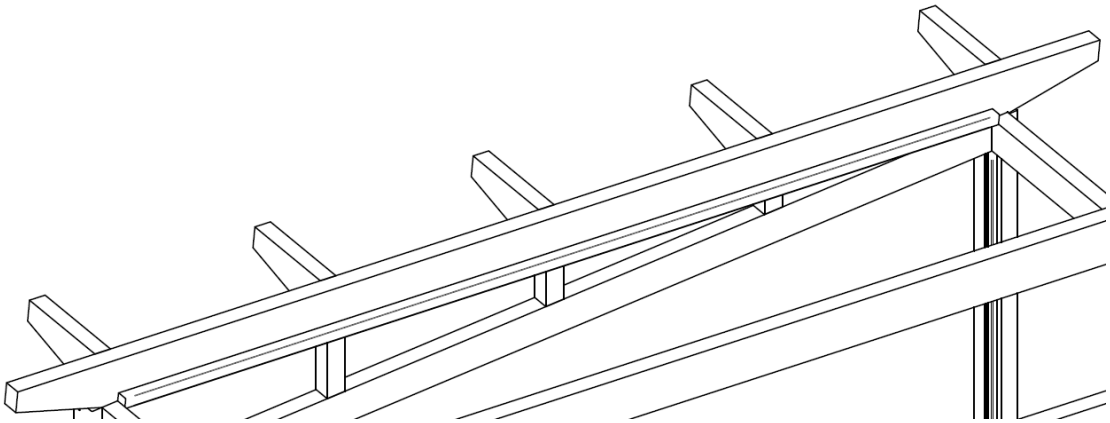

Kuva 19.

Kiinnitä sisäkattopaneloinnin kiinnitysrimat reunimmaisiin katto-orsiin 5x70 ruuveilla n. 500mm:n jaolla. Kiinnitysriman ja katto-orren alapinnat tulevat samalle tasolle.

Kiinnitä sisäkattopaneelit kiinnitysrimoihin ja jokaiseen katto-orteen kahdella 4.2x55 ruuvilla.

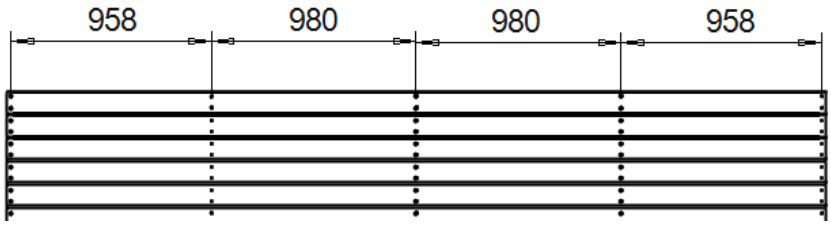


Kuva 20.

LASILIUKUOVET

Liukukiskon kiinnitys pintaan:

Kiinnitä yläliukukisko keskelle etuvaakapalkkia viidellä 5x30 ruuvilla. Alaliukukiskossa on vedenpoistorei'ät, yläliukukiskossa niitä ei ole.

Sisätila




Ulkotila

Kuva 21.

Kiinnitä alaliukukisko alustaan suoraan yläliukukiskon alapuolelle viidellä 5x30 ruuvilla. Kiskojen kallistuksen tulee olla ulospäin.


Sisätila



Ulkotila


Kuva 22.

Kiinnitä pystysuorat U-listat etutolppiin kiinni kolmella 5x30 ruuvilla. Vaakaliukukiskot asettuvat U-listan puoliväliin.

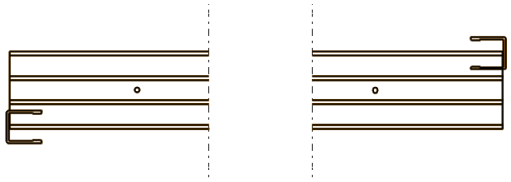

Kuva 23.

Sisätila

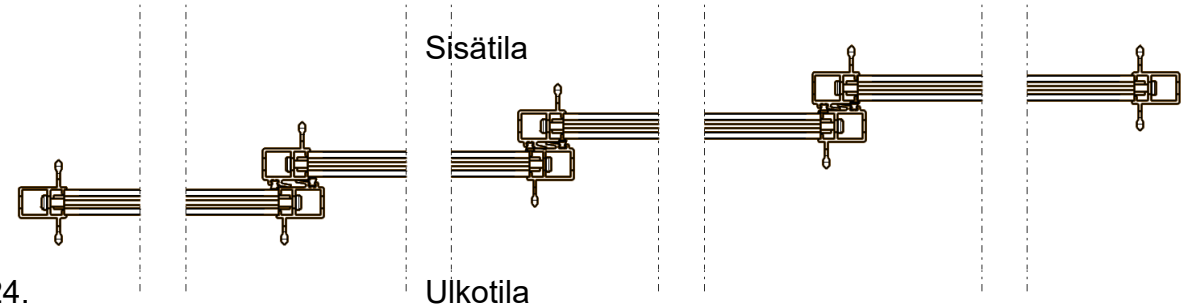


Ulkotila

Kuva 24.

Nosta liukuovet hieman kallistaen yläkiskoille. Suorista ovet niin, että alareunassa olevat pyörät asettuvat alakiskoille.


Liukukiskon kiinnitys upottamalla (lisävaruste):

Kiinnitä asennuslauta ylävaakapalkkiin kahdella 5x70 ruuvilla noin 600mm:n jaolla.

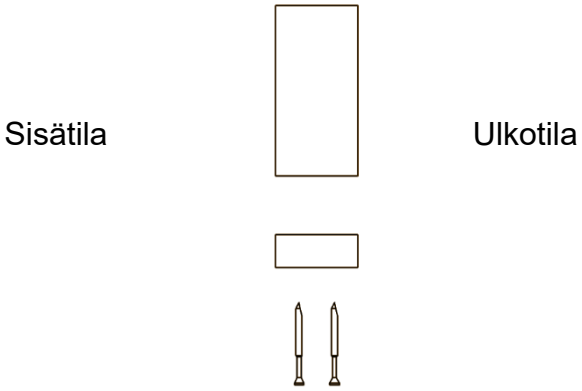


Kuva 24.

Kiinnitä yläliukukisko asennuslautaan viidellä 5x30 ruuvilla. Alaliukukiskossa on vedenpoistorei'ät, yläliukukiskossa niitä ei ole.



Kuva 25.

Tee alustaan ura alaliukukiskoa varten suoraan yläliukukiskon alapuolelle. Liukukiskon ja asennuskourun väliin tulee jäädä noin 15mm tilaa.

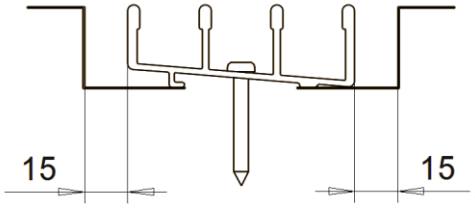

Kuva 26.

Nosta liukuovet hieman kallistaen yläkiskolle. Suorista ovet niin, että alareunassa olevat pyörät asettuvat alakiskolle.

.

TAMMISTO®

Tammiston Puu Oy

Yläneentie 183

27600 Hinnerjoki

p. 02 8387 8600

info@tammistonpuu.com

www.tammistonpuu.com