

# Onni käymälärakennuksen kokoonpano-ohje

- 1.NOSTA SEINÄT POHJAN PÄÄLLE JA KIINNITÄ SEINÄELEMENTIT YHTEEN  
KOLMELLA 5X70 RUUVILLA JOKA NURKASTA,SEKÄ KINNITÄ SEINÄT LATTIAAN  
KOLMELLA 4X40 RUUVILLA JOKA ELEMENTTI (KATSO KUVAT 1-5)
- 2.NOSTA KATTOELEMENTIT PAIKALLEEN , RUUVAA KATTOELEMENTIT YHTEEN  
KOLMELLA 4X60 RUUVILLA ( KATSO KUVAT 6-7 )
- 3.KIINNITÄ KATTO SEINÄELEMENTTIIN KOLMELLA 4X60 RUUVILLA MOLEMMILTA  
REUNOILTA . ( KATSO KUVA 8 )
- 4.KIINNITÄ SARANAT OVEEN JA ASENNA OVI PAIKALLEEN 4X40 RUUVEILLA  
( KATSO KUVAT 10-12 )
5. KIINNITÄ NURKKALAUDAT PAIKALLEEN 2.1X50 DYKKERT NAULOILLA  
( KATSO KUVAT 11-12 )
- 6.KIINNITÄ SALPA PAIKALLEEN 5X50 RUUVILLA (ALUSLEVYT VÄLIIN)
- 7.KIINNITÄ KAHVA PAIKALLEEN 4KPL 4X40 RUUVILLA
- 8.KIINNITÄ HAKA

## KIINNITYSTARVIKELISTA

5X70	RUUVI	12KPL
5X50	RUUVI	1KPL
4X60	RUUVI	15KPL
4X40	RUUVI	34KPL

2.1X50	NAULA	64KPL
5MM	ALUSLEV.	2KPL
SALPA		1KPL
KAHVA		1KPL

1.



2.



3.



4.



5.




6.



7.



8.

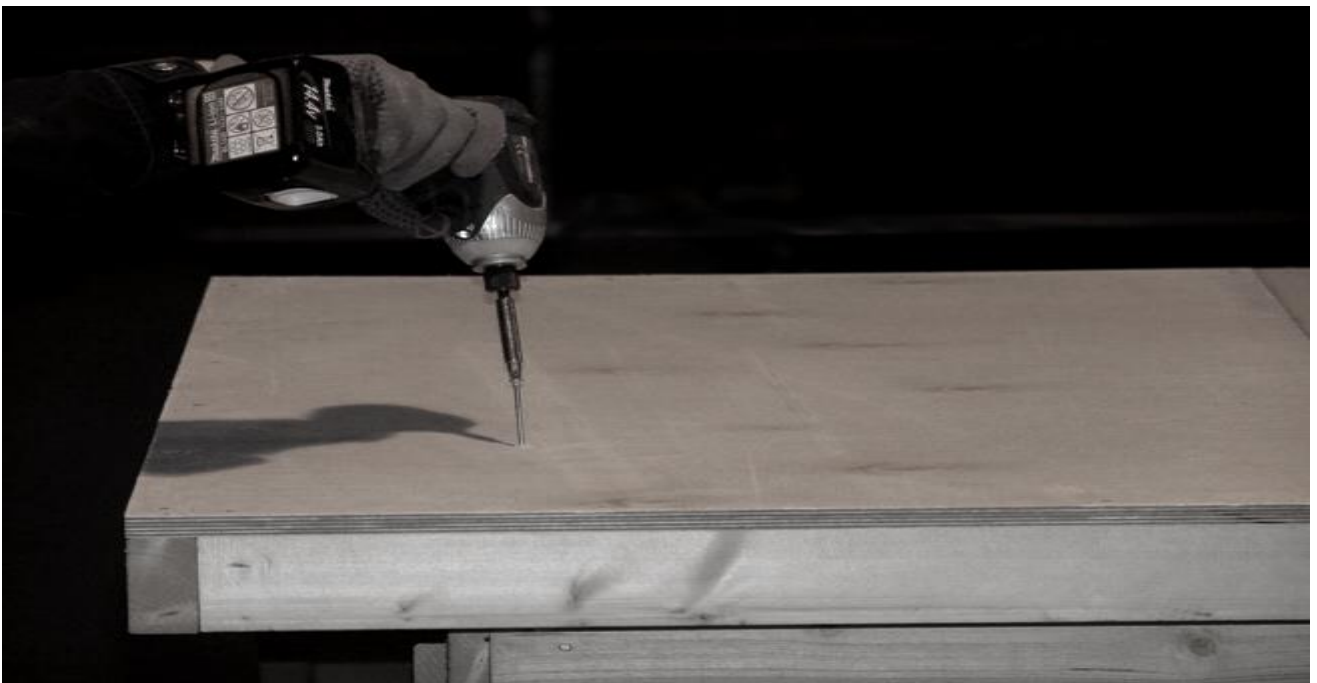

9.



10.



11.



12.



9. Varmista sisätilan riittävä ilmanvaihto, ettei kosteustaso nouse korkeaksi ja luo kasvupohjaa homeelle. Koska sääolot vaihtelevat ja kosteus nousee myös sisällä korkeaksi, kannattaa myös sisätilat pintakäsittellä homeutumisen estämiseksi.



## Onni T45 käymälärakennuksen kokoonpano-ohjeen lisäys

Onni T45 käymälärakennuksiin on 04/21 alkaen pakattu 2 kappaletta irtonaisia seinätukia, jotka voi kuvan mukaisesti liittää kuudella 4x35mm puuruuvilla/kpl.

