
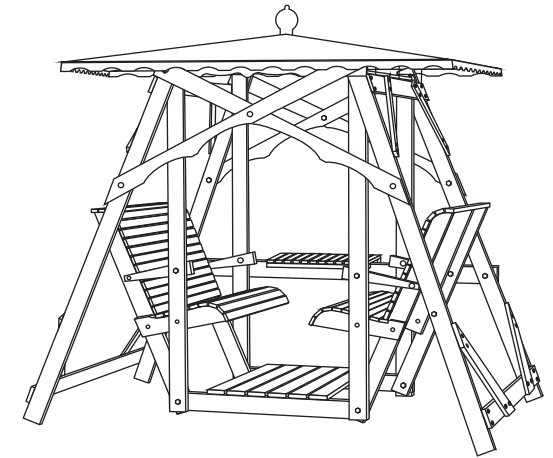



# Suomi-keinu katos

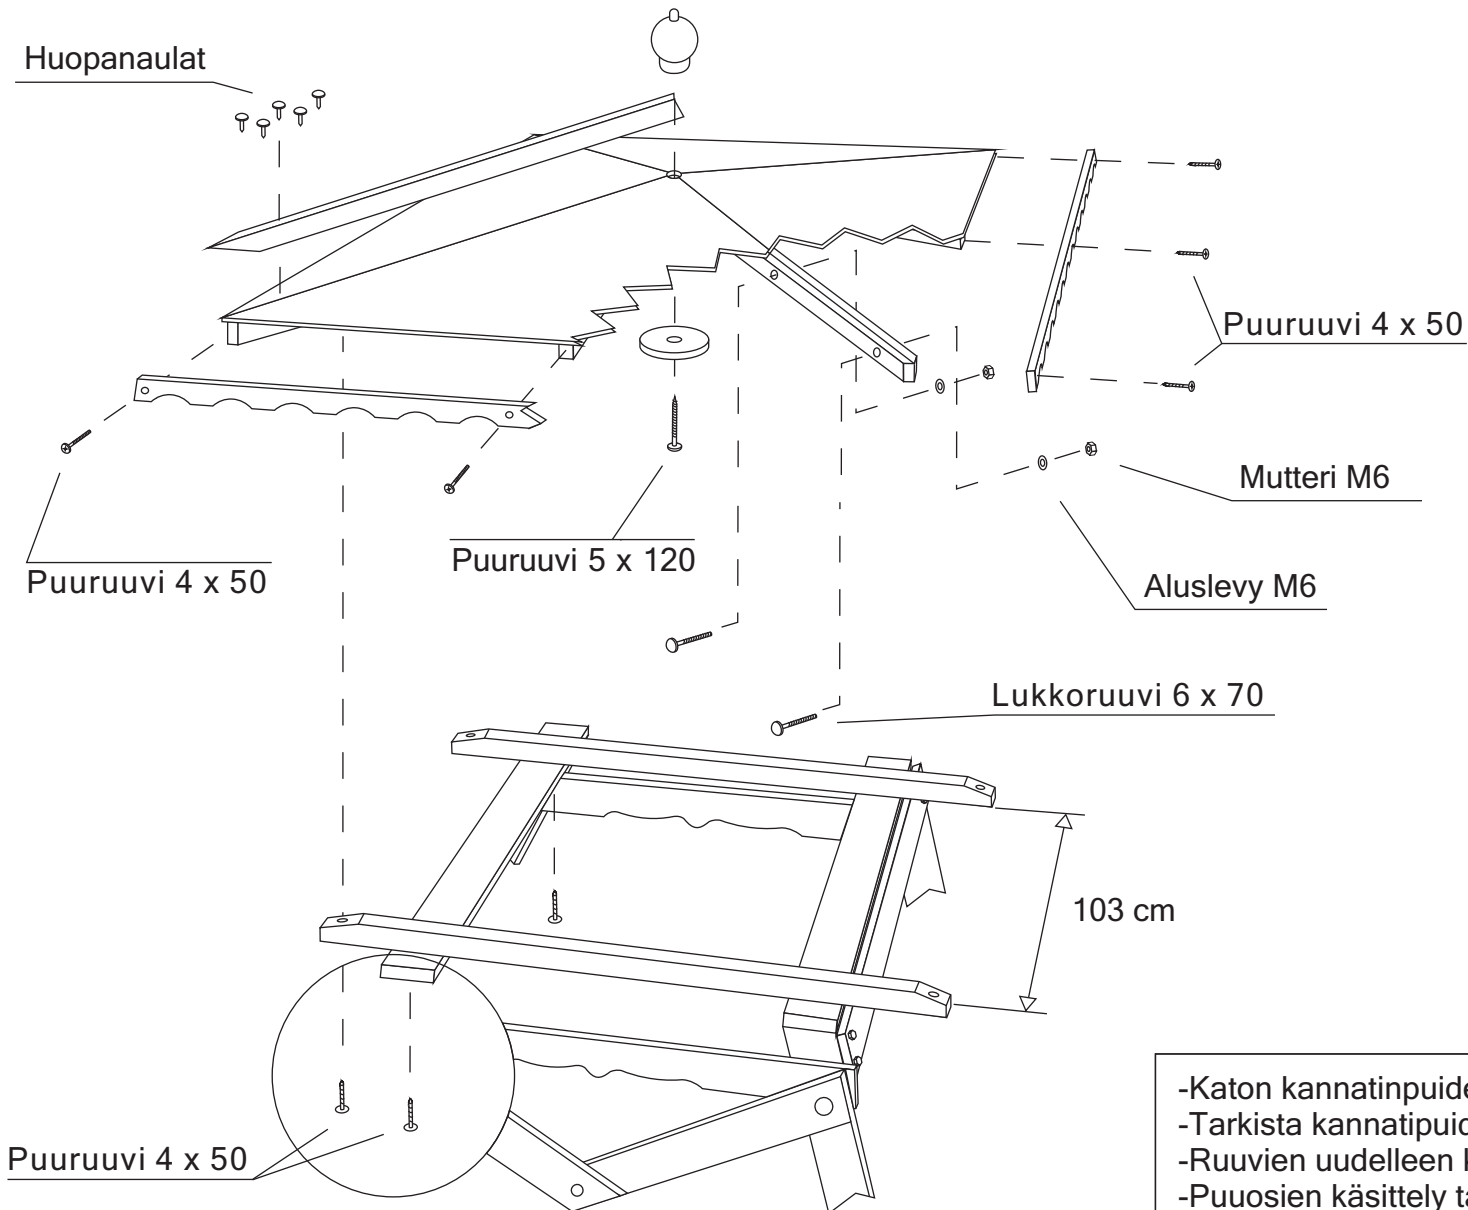

- Katon kannatinpuiden välin tulee olla 103 cm.
- Tarkista kannatipuiden ristimitta ennen katon asennusta.
- Ruuvien uudelleen kiristys kahden viikon käytön jälkeen.
- Puuosien käsittely tarpeen vaatiessa painekyllästetyille puulle tarkoitettulla puuöljyllä.

# Suomi-keinu katos

PULTTIPUSSIN SISÄLTÖ		
OSA	KOKO	KPL
	6 x 70	12
	5 x 120	1
	4 x 50	20
	Huopanaula	120
	M6	12
	M6	12

TARVIKELUETTELO		
OSA		KPL
	Kattopala	2+2
	Nuppi	1
	Pyörölevy	1
	Kiinnikepuu	2
	Lyhyt reunalista	2
	Pitkä reunalista	2
	Huopakaista	1