
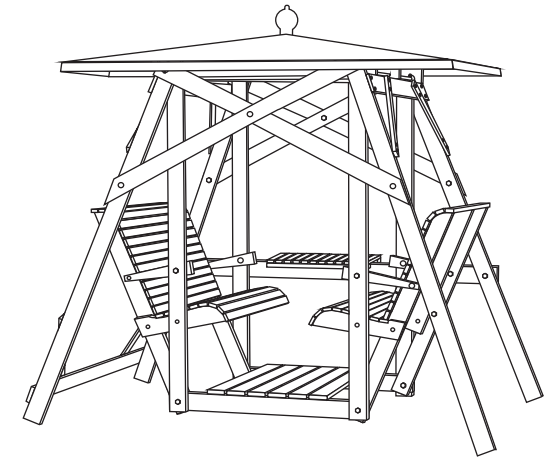



Timo-keinu katos

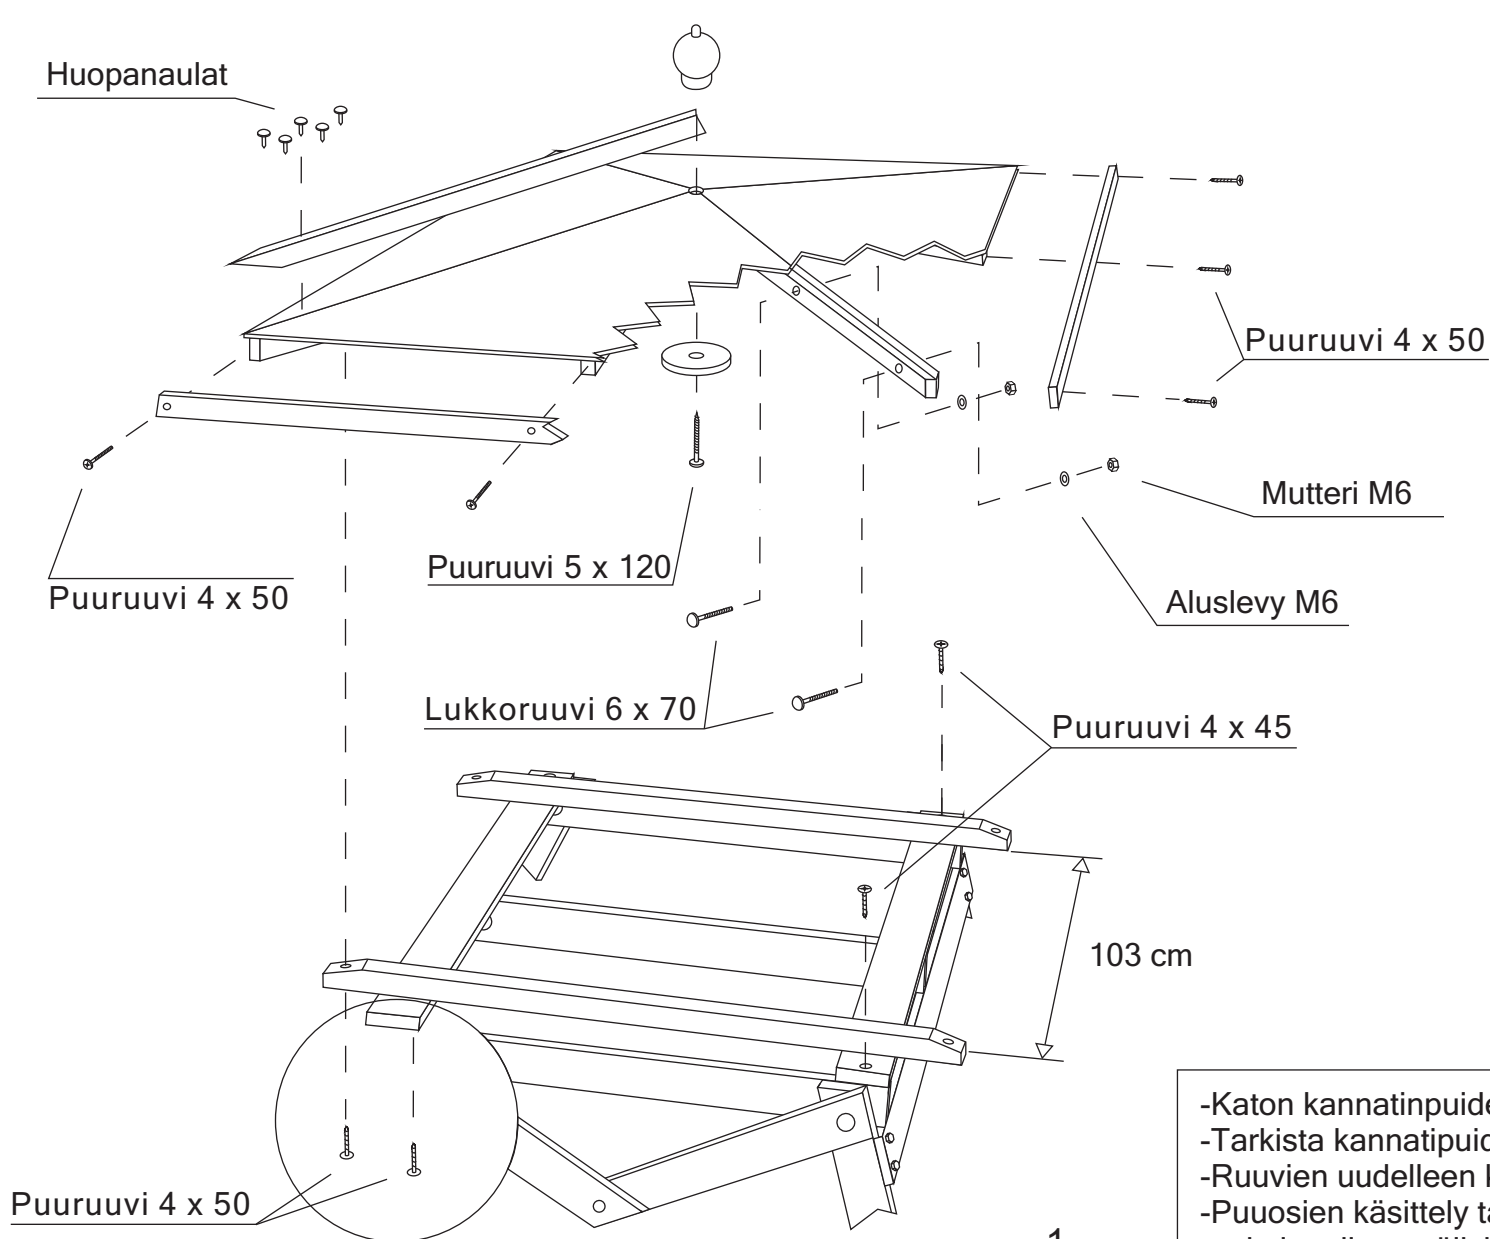

- Katon kannatinpuiden välin tulee olla 103 cm.
- Tarkista kannatipuiden ristimitta ennen katon asennusta.
- Ruuvien uudelleen kiristys kahden viikon käytön jälkeen.
- Puuosien käsittely tarpeen vaatiessa painekyllästetylle puulle tarkoitetulla puuöljyllä.

Timo-keinu katos

PULTTIPUSSIN SISÄLTÖ		
OSA	KOKO	KPL
	6 x 70	12
	5 x 120	1
	4 x 45	4
	4 x 50	20
	Huopanaula	120
	M6	12
	M6	12

TARVIKELUETTELO			
OSA		KOKO	KPL
	Kattopala		2+2
	Nuppi		1
	Pyörölevy		1
	Kiinnikelauta		2
	Lyhyt reunalista		2
	Pitkä reunalista		2
	Katon kannatinpuu		2
	Huopakaista		1