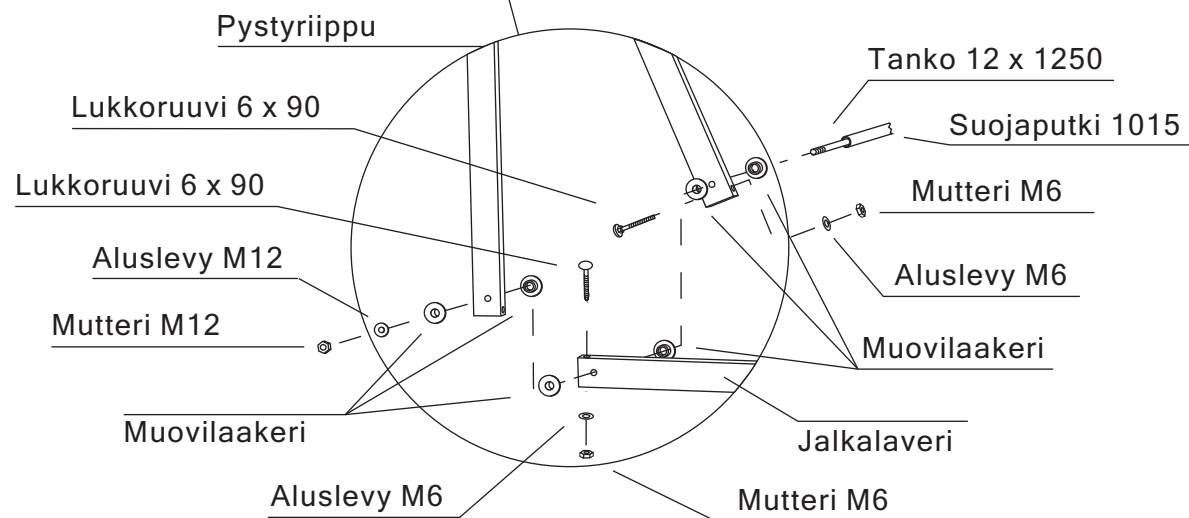
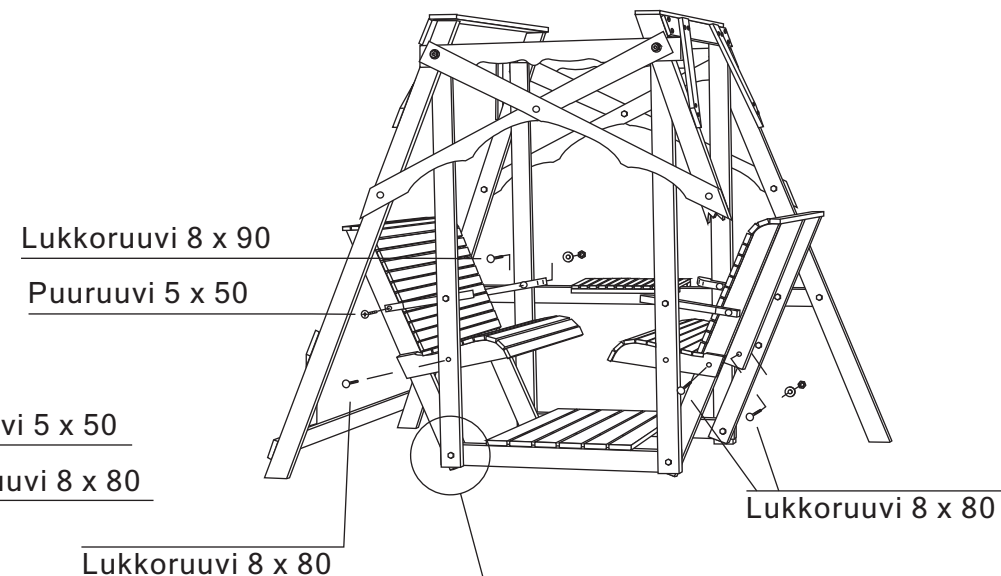


TAMMISTO®

- Käsittele tuote painekyllästetylle puulle sopivalla puuöljyllä.
- Kiristä ruuvit noin kahden viikon käytön jälkeen.
- Varo tuotteesta erittyvää pihkaa.