
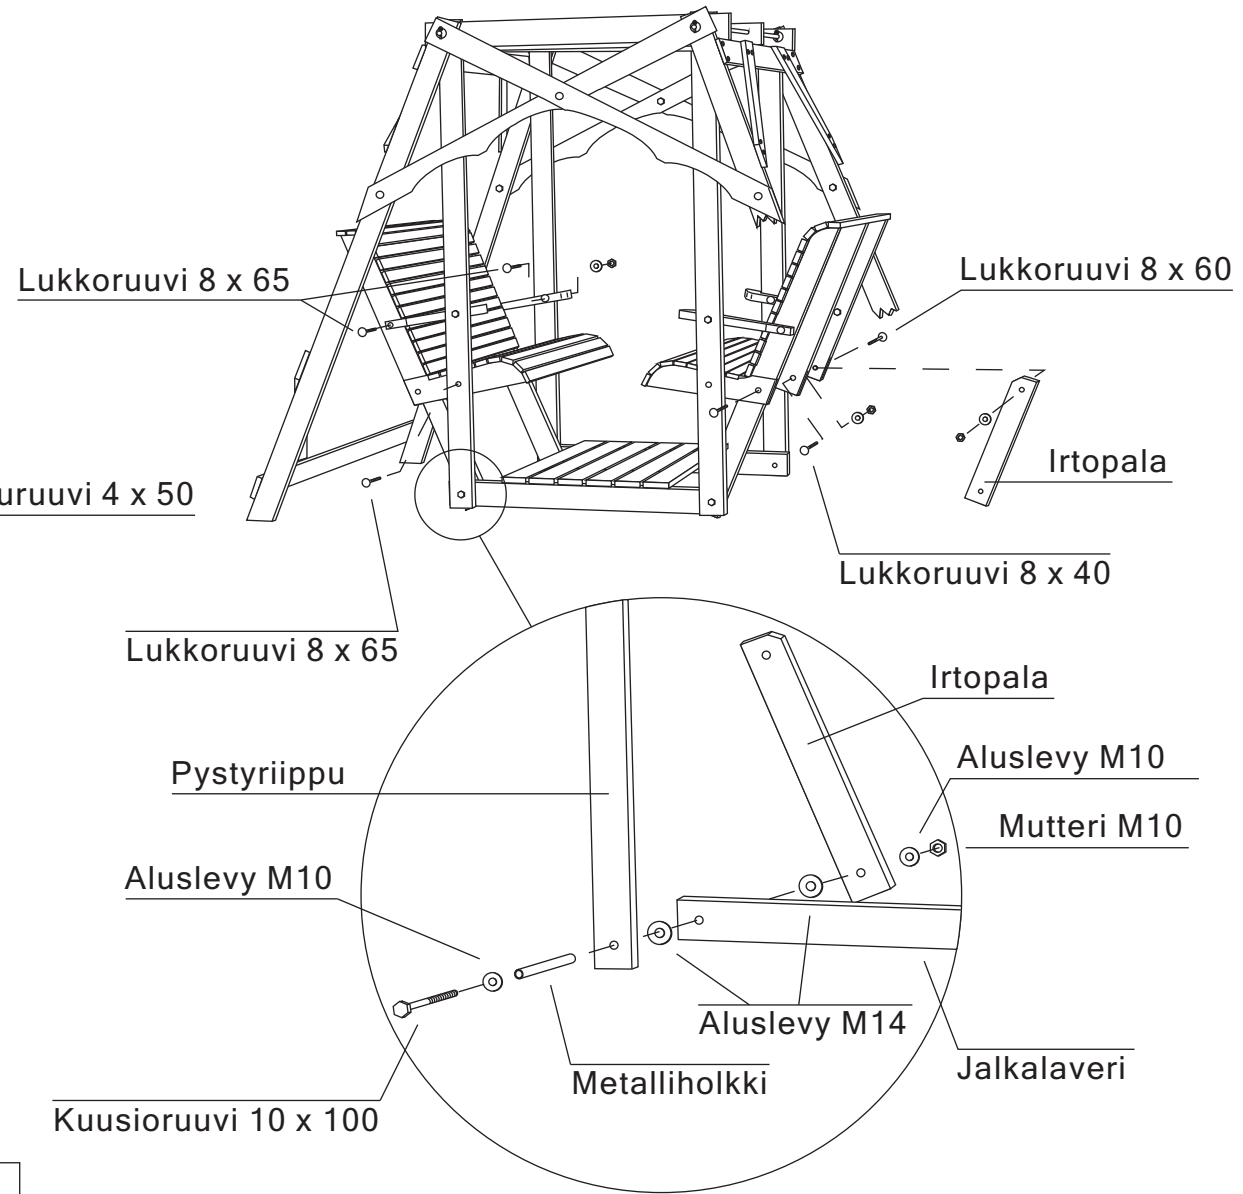


Keinu

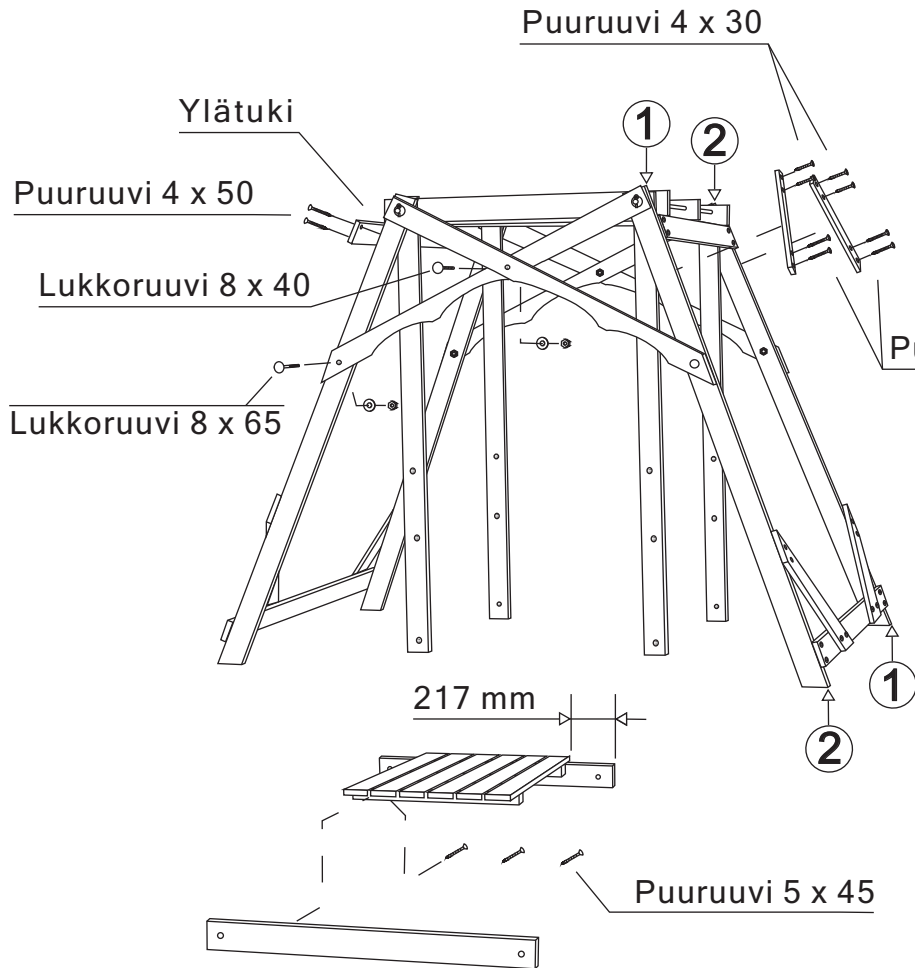

-Nosta keinu pystyyn ja kiinnitä ristikkolaudat.
 -Kiinnitä ylätuki siten, että rautatanko tulee suoraan.
 -Huomioi että pisteiden 1-1 ja 2-2, välinen mitta on sama, ennen ylä- ja ala-vinotukien kiinnitystä lopulliseen tiukkuuteen.

-2-

-Käsittele tuote painekyllästetylle puulle sopivalla puuöljyllä.
 -Kiristä ruuvit noin kahden viikon käytön jälkeen.
 -Tuotteesta saattaa erittyä pihkaa.